

DC/DC-konverterek diszkrét alkatrészekkel

Szigetelt 12V/12V DC/DC konverter RVP003 és RMR-004 felhasználásával, 3kV

Műszaki adatok:

Kimeneti feszültség: 12,1...11,9V DC ($U_i=12V$, $I_o=0...83\text{ mA}$)

Kimeneti áram: 83 mA max.

Bementi feszültség: 12V DC +/-10%


Szigetelési teszt feszültség: 3 kV DC/ 1 perc (TR1)

Kapcsolási frekvencia: 250 kHz

Hatásfok: 90%

Működési hőtartomány: -40...+85°C

Kapcsolási rajz:

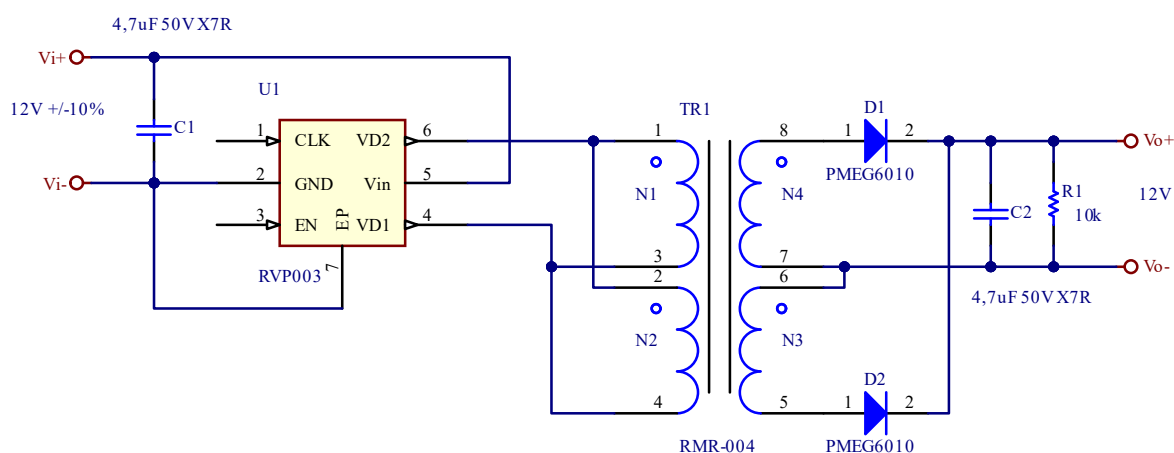

Alkatrészlista:

	Cikkszám	Elnevezés	Gyártó	Gyári kód
U1	38-34-10	RVP003-FBN-CT	RECOM	RVP003-FBN-CT
TR1	57-02-64	RMR-004-CAAS-CT	RECOM	RMR-004-CAAS-CT
C1	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
C2	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
D1	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D2	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
R1	96-02-32	10KOhm 0.125W 1% 0805 SMD	YAGEO	RC0805FR-0710KL

DC/DC-konverterek diszkrét alkatrészekkel

Szigetelt 12V/24V DC/DC konverter RVP003 és RMR-004 felhasználásával, 3kV

Műszaki adatok:

Kimeneti feszültség: 24,1...23,9V DC ($U_i=12V$, $I_o=0...42\text{ mA}$)

Kimeneti áram: 42 mA max.

Bementi feszültség: 12V DC $\pm 10\%$


Szigetelési teszt feszültség: 3 kV DC/ 1 perc (TR1)

Kapcsolási frekvencia: 250 kHz

Hatásfok: 88%

Működési hőtartomány: $-40...+85^\circ\text{C}$

Kapcsolási rajz:

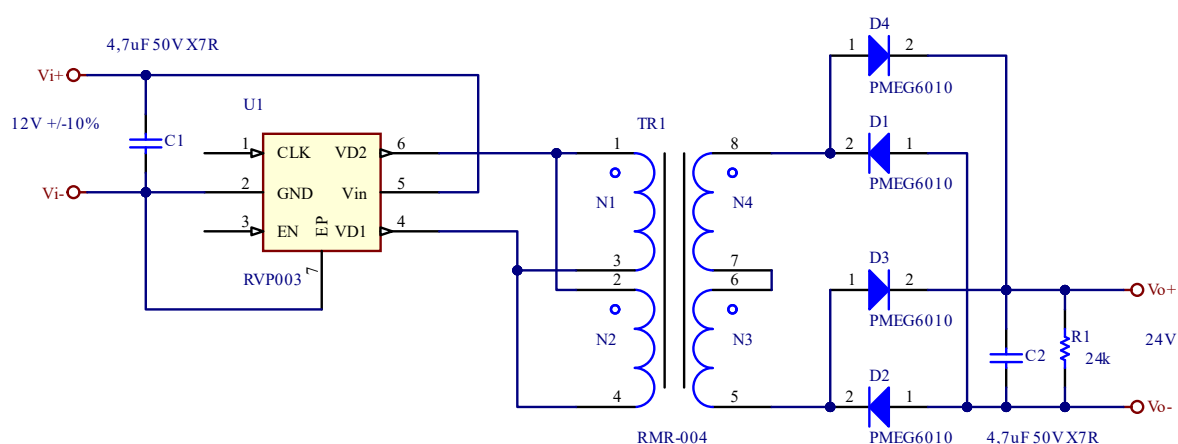

Alkatrészelista:

	Cikkszám	Elnevezés	Gyártó	Gyári kód
U1	38-34-10	RVP003-FBN-CT	RECOM	RVP003-FBN-CT
TR1	57-02-64	RMR-004-CAAS-CT	RECOM	RMR-004-CAAS-CT
C1	93-10-36	4.7uF 50V $\pm 10\%$ X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
C2	93-10-36	4.7uF 50V $\pm 10\%$ X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
D1	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D2	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D3	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D4	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
R1	96-02-41	24KOhm 0.125W 1% 0805 SMD	YAGEO	RC0805FR-0724KL

DC/DC-konverterek diszkrét alkatrészekkel

Szigetelt 24V/12V DC/DC konverter RVP003 és RMR-004 felhasználásával, 3kV

Műszaki adatok:

Kimeneti feszültség: 12,1...11,9V DC ($U_i=24V$, $I_o=0...167\text{ mA}$)

Kimeneti áram: 167 mA max.

Bementi feszültség: 24V DC +/-10%


Szigetelési teszt feszültség: 3 kV DC/ 1 perc (TR1)

Kapcsolási frekvencia: 250 kHz

Hatásfok: 92%

Működési hőtartomány: -40...+85°C

Kapcsolási rajz:

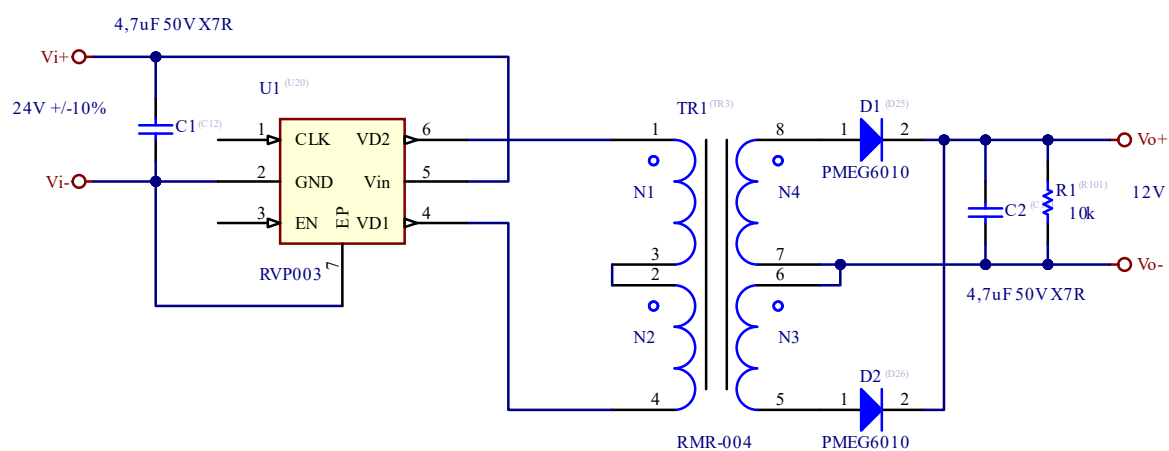

Alkatrészlista:

	Cikkszám	Elnevezés	Gyártó	Gyári kód
U1	38-34-10	RVP003-FBN-CT	RECOM	RVP003-FBN-CT
TR1	57-02-64	RMR-004-CAAS-CT	RECOM	RMR-004-CAAS-CT
C1	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
C2	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
D1	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D2	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
R1	96-02-32	10KOhm 0.125W 1% 0805 SMD	YAGEO	RC0805FR-0710KL

DC/DC-konverterek diszkrét alkatrészekkel

Szigetelt 24V/24V DC/DC konverter RVP003 és RMR-004 felhasználásával, 3kV

Műszaki adatok:

Kimeneti feszültség: 24,1...23,9V DC ($U_i=24V$, $I_o=0...83\text{ mA}$)

Kimeneti áram: 83 mA max.

Bementi feszültség: 24V DC +/-10%


Szigetelési teszt feszültség: 3 kV DC/ 1 perc (TR1)

Kapcsolási frekvencia: 250 kHz

Hatásfok: 91%

Működési hőtartomány: -40...+85°C

Kapcsolási rajz:

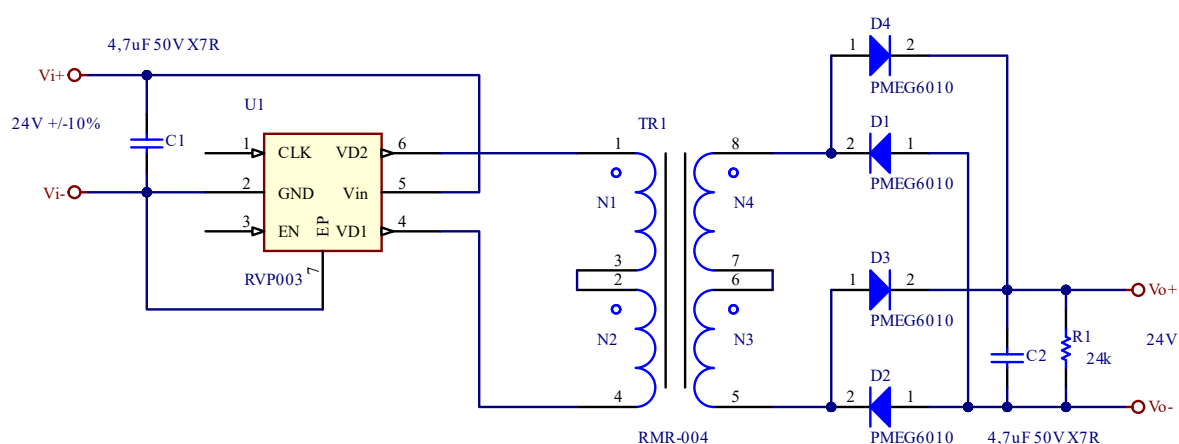

Alkatrészlista:

	Cikkszám	Elnevezés	Gyártó	Gyári kód
U1	38-34-10	RVP003-FBN-CT	RECOM	RVP003-FBN-CT
TR1	57-02-64	RMR-004-CAAS-CT	RECOM	RMR-004-CAAS-CT
C1	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
C2	93-10-36	4.7uF 50V ±10% X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
D1	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D2	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D3	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D4	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
R1	96-02-41	24KOhm 0.125W 1% 0805 SMD	YAGEO	RC0805FR-0724KL

DC/DC-konverterek diszkrét alkatrészekkel

Szigetelt 24V/5V DC/DC konverter RVP003 és RMR-010 felhasználásával, 3kV

Műszaki adatok:

Kimeneti feszültség: 5,1...4,9V DC ($U_i=24V$, $I_o=0...200\text{ mA}$)

Kimeneti áram: 200 mA max.

Bementi feszültség: 24V DC $\pm 10\%$


Szigetelési teszt feszültség: 3 kV DC/ 1 perc (TR1)

Kapcsolási frekvencia: 250 kHz

Hatásfok: 88%

Működési hőtartomány: $-40...+85^\circ\text{C}$

Kapcsolási rajz:

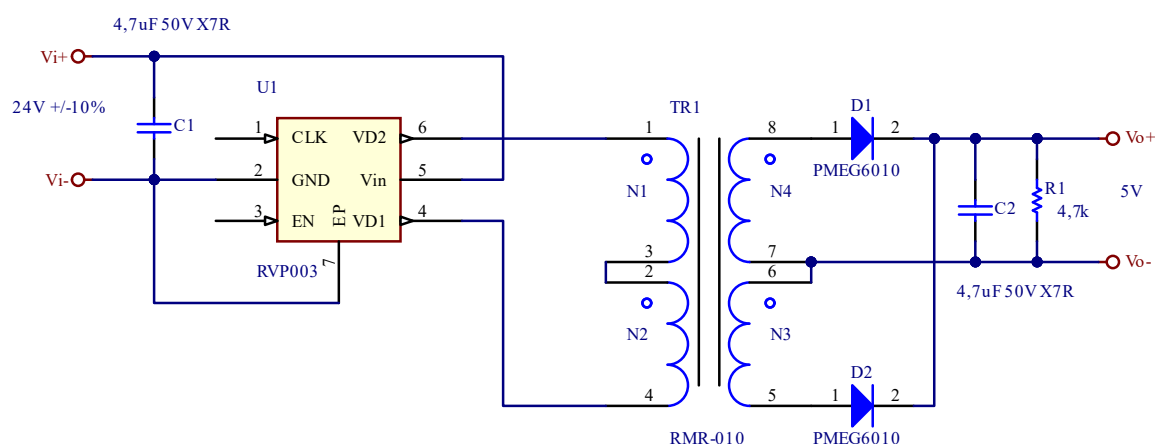

Alkatrészlista:

	Cikkszám	Elnevezés	Gyártó	Gyári kód
U1	38-34-10	RVP003-FBN-CT	RECOM	RVP003-FBN-CT
TR1	57-02-65	RMR-010-CA5S-CT	RECOM	RMR-010-CA5S-CT
C1	93-10-36	4.7uF 50V $\pm 10\%$ X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
C2	93-10-36	4.7uF 50V $\pm 10\%$ X7R 0805	SAMSUNG	CL21B475KBB6PNE
D1	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
D2	95-04-17	PMEG6010CEJ,115	NEXPERIA	PMEG6010CEJ,115
R1	96-02-22	4.7KOhm 0.125W 1% 0805 SMD	YAGEO	RC0805FR-074K7L

